Novas Técnicas de Asfaltos

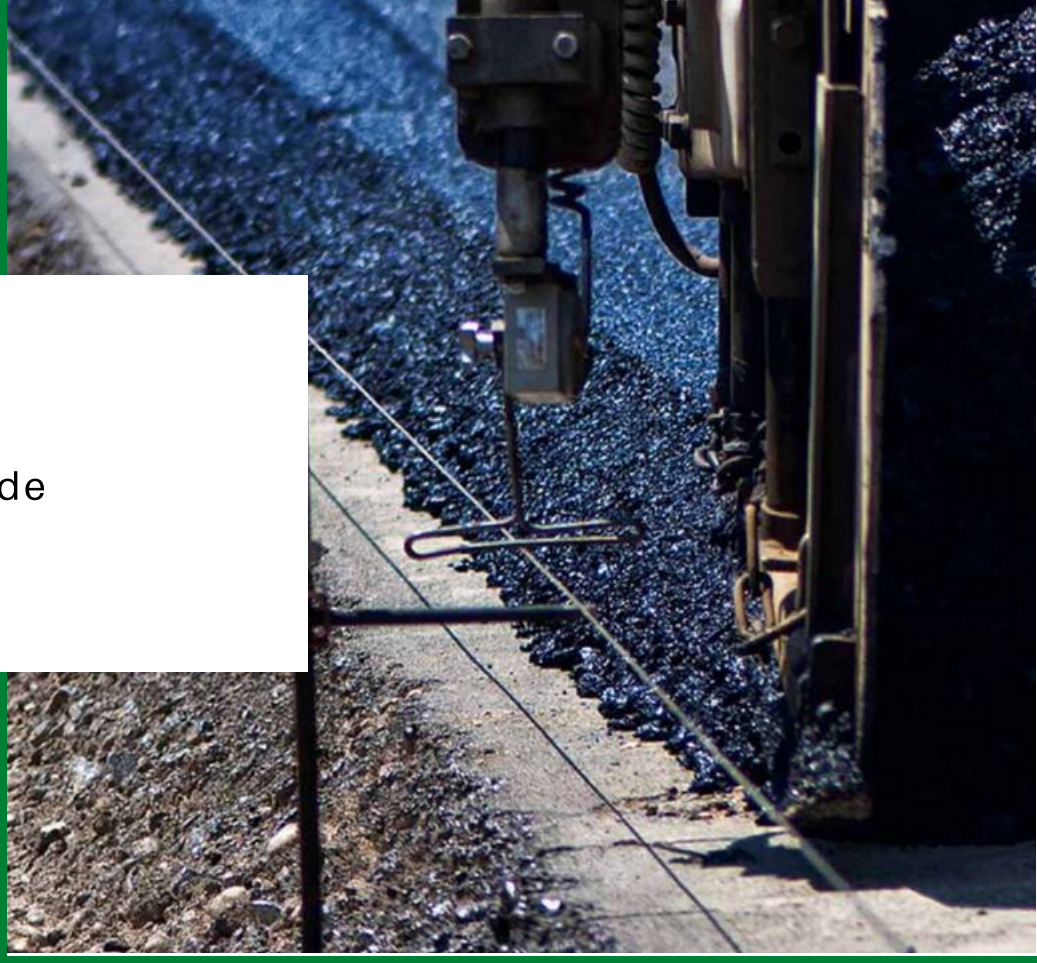

NTADOPE

Melhorador de adesividade

Descrição

NTADOPE é um promotor de adesividade, composto por aditivos químicos termicamente estáveis que atuam na interface asfalto/agregado, aumentando consideravelmente o poder de aderência entre ambos e especialmente formulado para atender aos mais diversos tipos de agregados.

Benefícios

- Elevada estabilidade térmica, mesmo quando aquecido a temperaturas mais altas que as usuais de usinagem;
- Formulação inovadora, de alta concentração de princípio ativo;
- Composição isenta de solventes, minimizando os efeitos nocivos à saúde;
- Facilidade operacional;
- Asfaltos aditivados com NTADOPE não apresentam alterações de suas características;

Características do produto

CARACTERISTICAS	LIMITES
Aspecto	Líquido viscoso
Odor	Amoniacal
Alcalinidade de meio não aquoso	280 - 330
Ponto de Fulgor (°C)	Mín. 100
Densidade (g/ml)	1,040 - 1060

Aplicação

NTADOPE deve ser adicionado ao asfalto quando se pretende utilizar agregados que apresentam problemas de adesividade, obedecendo a dosagem sobre o ligante betuminoso, após ensaios de determinação de adesividade.

NTADOPE é introduzido na quantidade determinada no ligante asfáltico a ser utilizado, obtendo-se a homogeneização necessária pela circulação com a bomba de transferência. De um modo geral, recomenda-se a utilização de 0,07%, ou seja, 700 gramas de NTADOPE por tonelada de ligante asfáltico. Entretanto, para obtenção de taxas mais econômicas, recomenda-se realizar previamente os ensaios de adesividade normalizados.

Atendimento
comercial@nta-asfaltos.com.br
+55 (11) 2275-0300

www.nta-asfaltos.com.br